


PM-625 PHOS-OUT

Elimina i fosfati

PM-625 PHOS-OUT Elimina i fosfati dall'acqua. I fosfati si generano maggiormente nelle piscine a sale o trattate con ossigeno attivo. Raccomandiamo di analizzare la loro concentrazione all'inizio della stagione, e nel caso siano presenti (più di 100 ppb), fare un trattamento con PM-625 PHOS-OUT. Questo renderà più facile la manutenzione della piscina

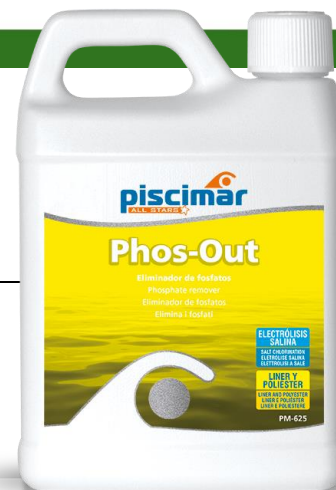

ISTRUZIONI E DOSI DI IMPIEGO

- Rimuovere le alghe, se presenti, prima di iniziare il trattamento.
- Analizzare la concentrazione di fosfati con il relativo kit.
- Calcolare la dose in accordo con il volume della piscina e il livello di fosfati secondo le seguenti istruzioni:

| Concentrazione di fosfati | Dosi di impiego |
|---------------------------|--------------------------|
| 200 ppb | 0.3 L/100 m ³ |
| 500 ppb | 0.6 L/100 m ³ |
| 1000 ppb | 1.2 L/100 m ³ |
| Più di 2500 ppb | 2.4 L/100 m ³ |

- Agitare energicamente il contenitore prima di versarlo in piscina. Distribuire uniformemente il prodotto in piscina.
- Aggiungere immediatamente dopo il PM-613 GOLDENFLOK per eliminare la torbidità e filtrare per 24 ore.
- Dosi di mantenimento: 0,3 L/100 m³ di acqua ogni settimana.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

- Aspetto e colore: Liquido incolore a biancastro
- Odore: Inodore
- pH: 9.0 – 11.0
- Densità: 1.100 - 1.125 g/cm³ (20 °C)
- Idrosolubilità: Completamente solubile

IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

- Provoca irritazione cutanea e grave irritazione oculare.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
- Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
- In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

PRESENTAZIONE

Tanica da 1.2 e 6 Kg.